

# PROFILEUSE A COUVERTINES

Garantie 2 ans

GUTTERFRANCE

GMK 600 COUIR



Photos non contractuelles



## ➤ Equipement standard

### Galets d'entraînement en polyuréthane

- ♦ Évite de retirer le métal pendant le transport (moins de perte de matière première).
- ♦ Souplesse d'engagement.
- ♦ Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation.

### Galets de profilage en acier chromé 0.002 mm

### Système électrique et de contrôle

- ♦ Motorisation : 220 Volts.
- ♦ Boitier de commande extérieur.
- ♦ Contact marche avant et arrière.

### Châssis acier mécano soudé peint

### Carénage : Aluminium.

### Débobineur en acier soudé

- ♦ Galets en acier galvanisé.
- ♦ Réglage de la largeur par goupille.

## ➤ Caractéristiques

### Dimensions :

- ♦ Longueur : ..... 275 cm
- ♦ Hauteur avec débobineur : ..... 91 cm
- ♦ Largeur : ..... 93 cm

### Poids :

- ♦ Environ : ..... 650 Kg

### Entraînement :

- ♦ Galets entraînés par chaînes et pignons.
- ♦ Réglage de la largeur par 2 vis sans fin à l'aide d'une manivelle.

### Cisailles/Coupe :

- ♦ Dispositif de coupe à géométrie variable (scie circulaire 220 Volts).

### Vitesse

- ♦ Environ 6 à 8 mètres/minute.

### Commandes Électriques 24 Volts

#### ♦ Boitier avant :

- Marche avant en continu.
- Marche avant en coup par coup.

#### Marche arrière.

- Coup de poing de sécurité.

#### ♦ Boitier arrière :

- Coup par coup avant et arrière.


## ➤ Options

- Roulettes + rails
- Chariot de transfert
- Trépieds réglables

### Capacité de profilage (en mm)

B+C	D	E+F	DEV
60	480	60	600
			550
			500
60	210	60	330

### EXEMPLE

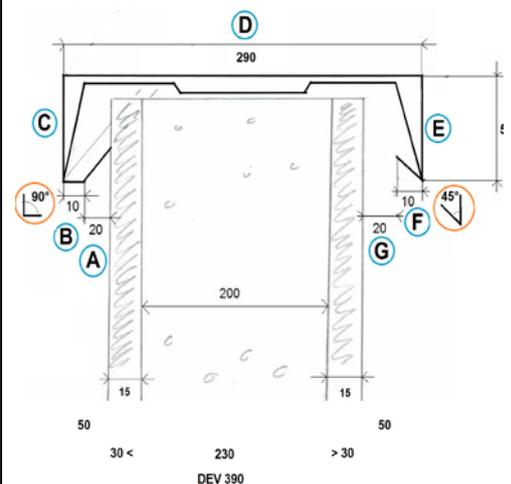

Distributeur exclusif

**Gutterfrance**  
La gouttière qui défie le temps

Z.I Est n°2  
479 rue de l'Europe  
60400 Noyon  
Tél. : 03.44.44.28.48  
Fax : 03.44.44.29.92

[www.gutterfrance.fr](http://www.gutterfrance.fr)  
[contact@gutterfrance.fr](mailto:contact@gutterfrance.fr)

## ➤ Matériaux recommandés :

-Aluminium.....de 0,80 à 1 mm

### Option dimensionnelle :

Côte E - 60 mm