

PROFILEUSE GOUTTIERE CARREE COMBO




GUTTERFRANCE

GMK 300/380 RS (5"/6")

Garantie 2 ans



Photos non contractuelles

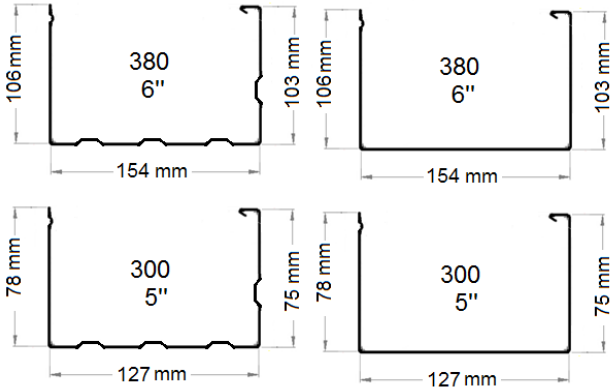

➤ Equipement standard	➤ Caractéristiques	➤ Options
Galets d'entraînement en polyuréthane ♦ Permet une meilleure adhérence face au froid et à la condensation. ♦ Souplesse d'engagement. Galets de profilage en acier ♦ Profile tous les métaux standards sans ajustement (cf. <i>matériaux recommandés</i>). ♦ Le montage flottant des galets de profilage équilibre la pression de manière uniforme. Système électrique et de contrôle ♦ Motorisation : 230 Volts monophasé. ♦ Sécurité : 2 boutons d'arrêt d'urgence (coup de poing). Châssis en acier soudé Débobineur ♦ Débobineur à galets nylon réglable en 300/380. Transformation 300 en 380 ♦ Opération rapide et précise, facilitée par un système ingénieux de goupille. Système de rainurage intégré amovible.	Dimensions ♦ Longueur : 304 cm ♦ Hauteur sans débobineur : 45 cm ♦ Hauteur avec débobineur : 90cm ♦ Largeur : 66 cm Poids ♦ Environ 535 Kg Entraînement ♦ Galets en polyuréthane entraînés par chaînes et pignons. Système de coupe ♦ Guillotine à commande manuelle. 1 guillotine pour chaque largeur (système amovible). Vitesse ♦ Environ 10 à 13 mètres/minute. Commandes Électriques ♦ Marche avant en continu et coup par coup. ♦ Marche arrière coup par coup. ♦ Poste de commande à l'engagement et à la sortie. ➤ Matériaux recommandés : (en largeur de 300 à 380) - Aluminium.....de 0,70 mm - Acier.....de 0,50 mm	- Roulettes + rails - Chariot de transfert - Dispositif de montage de la coudeuse manuelle (MCD1) - Trépieds réglables  Distributeur Gutterfrance <i>La gouttière qui défie le temps</i> Z.I Est n°2 - 479 rue de l'Europe 60400 Noyon Tél. : 03.44.44.28.48 SAS au Capital de 262 000,00 € RCS Compiègne B395280142 www.gutterfrance.com contact@gutterfrance.com